主要特点与技术规范



主要特点和优点

Molex企业布线网络部的六类综合布线系统跳线管理着语音和数据交连。

- 未经培训的人员不需使用压接工具，就可以简便地改变电路
- 六类综合布线系统跳线已经极化，防止跳线意外接反，连接器顶部的模制箭头明确指明了正确的方向
- 内置应力减缓装置为端接好的六类综合布线系统连接器提供了适当的电缆保持力。
- 经ETL检验
- 长度分成1米、2米、3米5米
- 分成5种颜色
- 分成1线对-1线对、2线对-2线对、4线对-4线对

技术数据

材料和外表


导线材料：磷青铜
触点电镀：100ui镍上镀50ui金
外壳材料：UL94V-0级聚碳酸脂
颜色：　　蓝色/白色

电气特点

触点电阻：≤20mΩ
绝缘电阻：≥100mΩ
介电强度：1.0KV AC RMS 60Hz 1分钟

环境特点

温度范围：- 10° C到+ 60° C

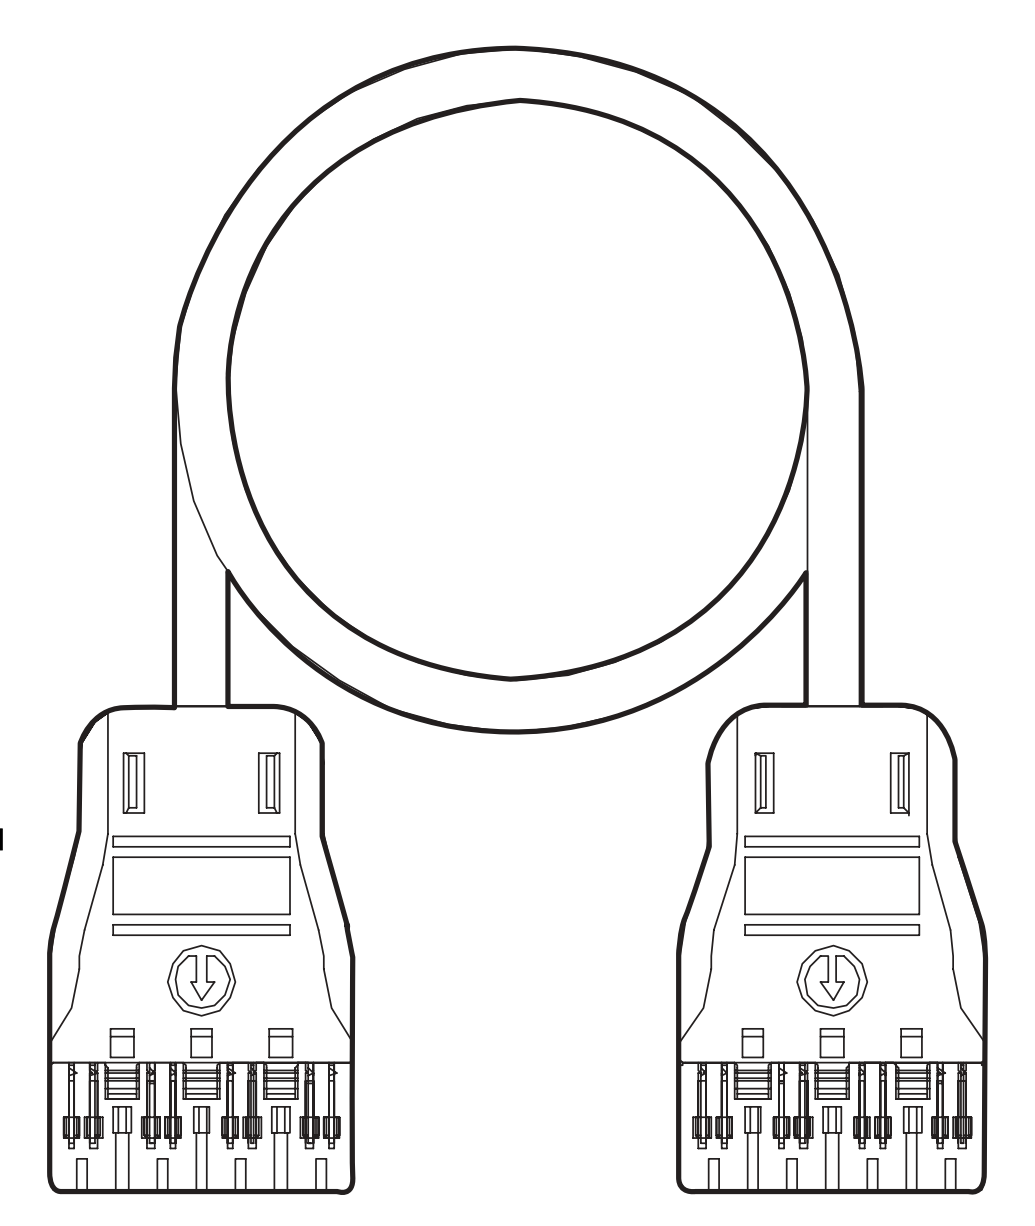

订货信息

1m	2m	3m	5m	说明
KPC-00161-0*	KPC-00162-0*	KPC-00163-0*	KPC-00165-0*	4线对–4线对六类PDS跳线
KPC-00171-0*	KPC-00172-0*	KPC-00173-0*	KPC-00175-0*	4线对-RJ45六类PDS跳线
KPC-00181-0*	KPC-00182-0*	KPC-00183-0*	-	1线对-1线对PDS跳线
KPC-00184-0*	KPC-00185-0*	KPC-00186-0*	-	2线对-2线对PDS跳线

* 可供选择的颜色 - C = 红色, E = 灰色, H = 蓝色, J = 绿色, K = 黄色



,

Molex 企业布线网络部 - 大中华办事处


北京：010-6526 9628　上海：021-5048 0889　广州：020-8732 2479　深圳：0755-2518 5819　成都：028-8548 0464
大连：0411-367 7245　东莞：0769-630 2328　香港：0852-2637 3111　台湾：0886-2 2620 2300


© 2004 Molex



性能图

ETL独立实验室器件一致性
测试结果 -

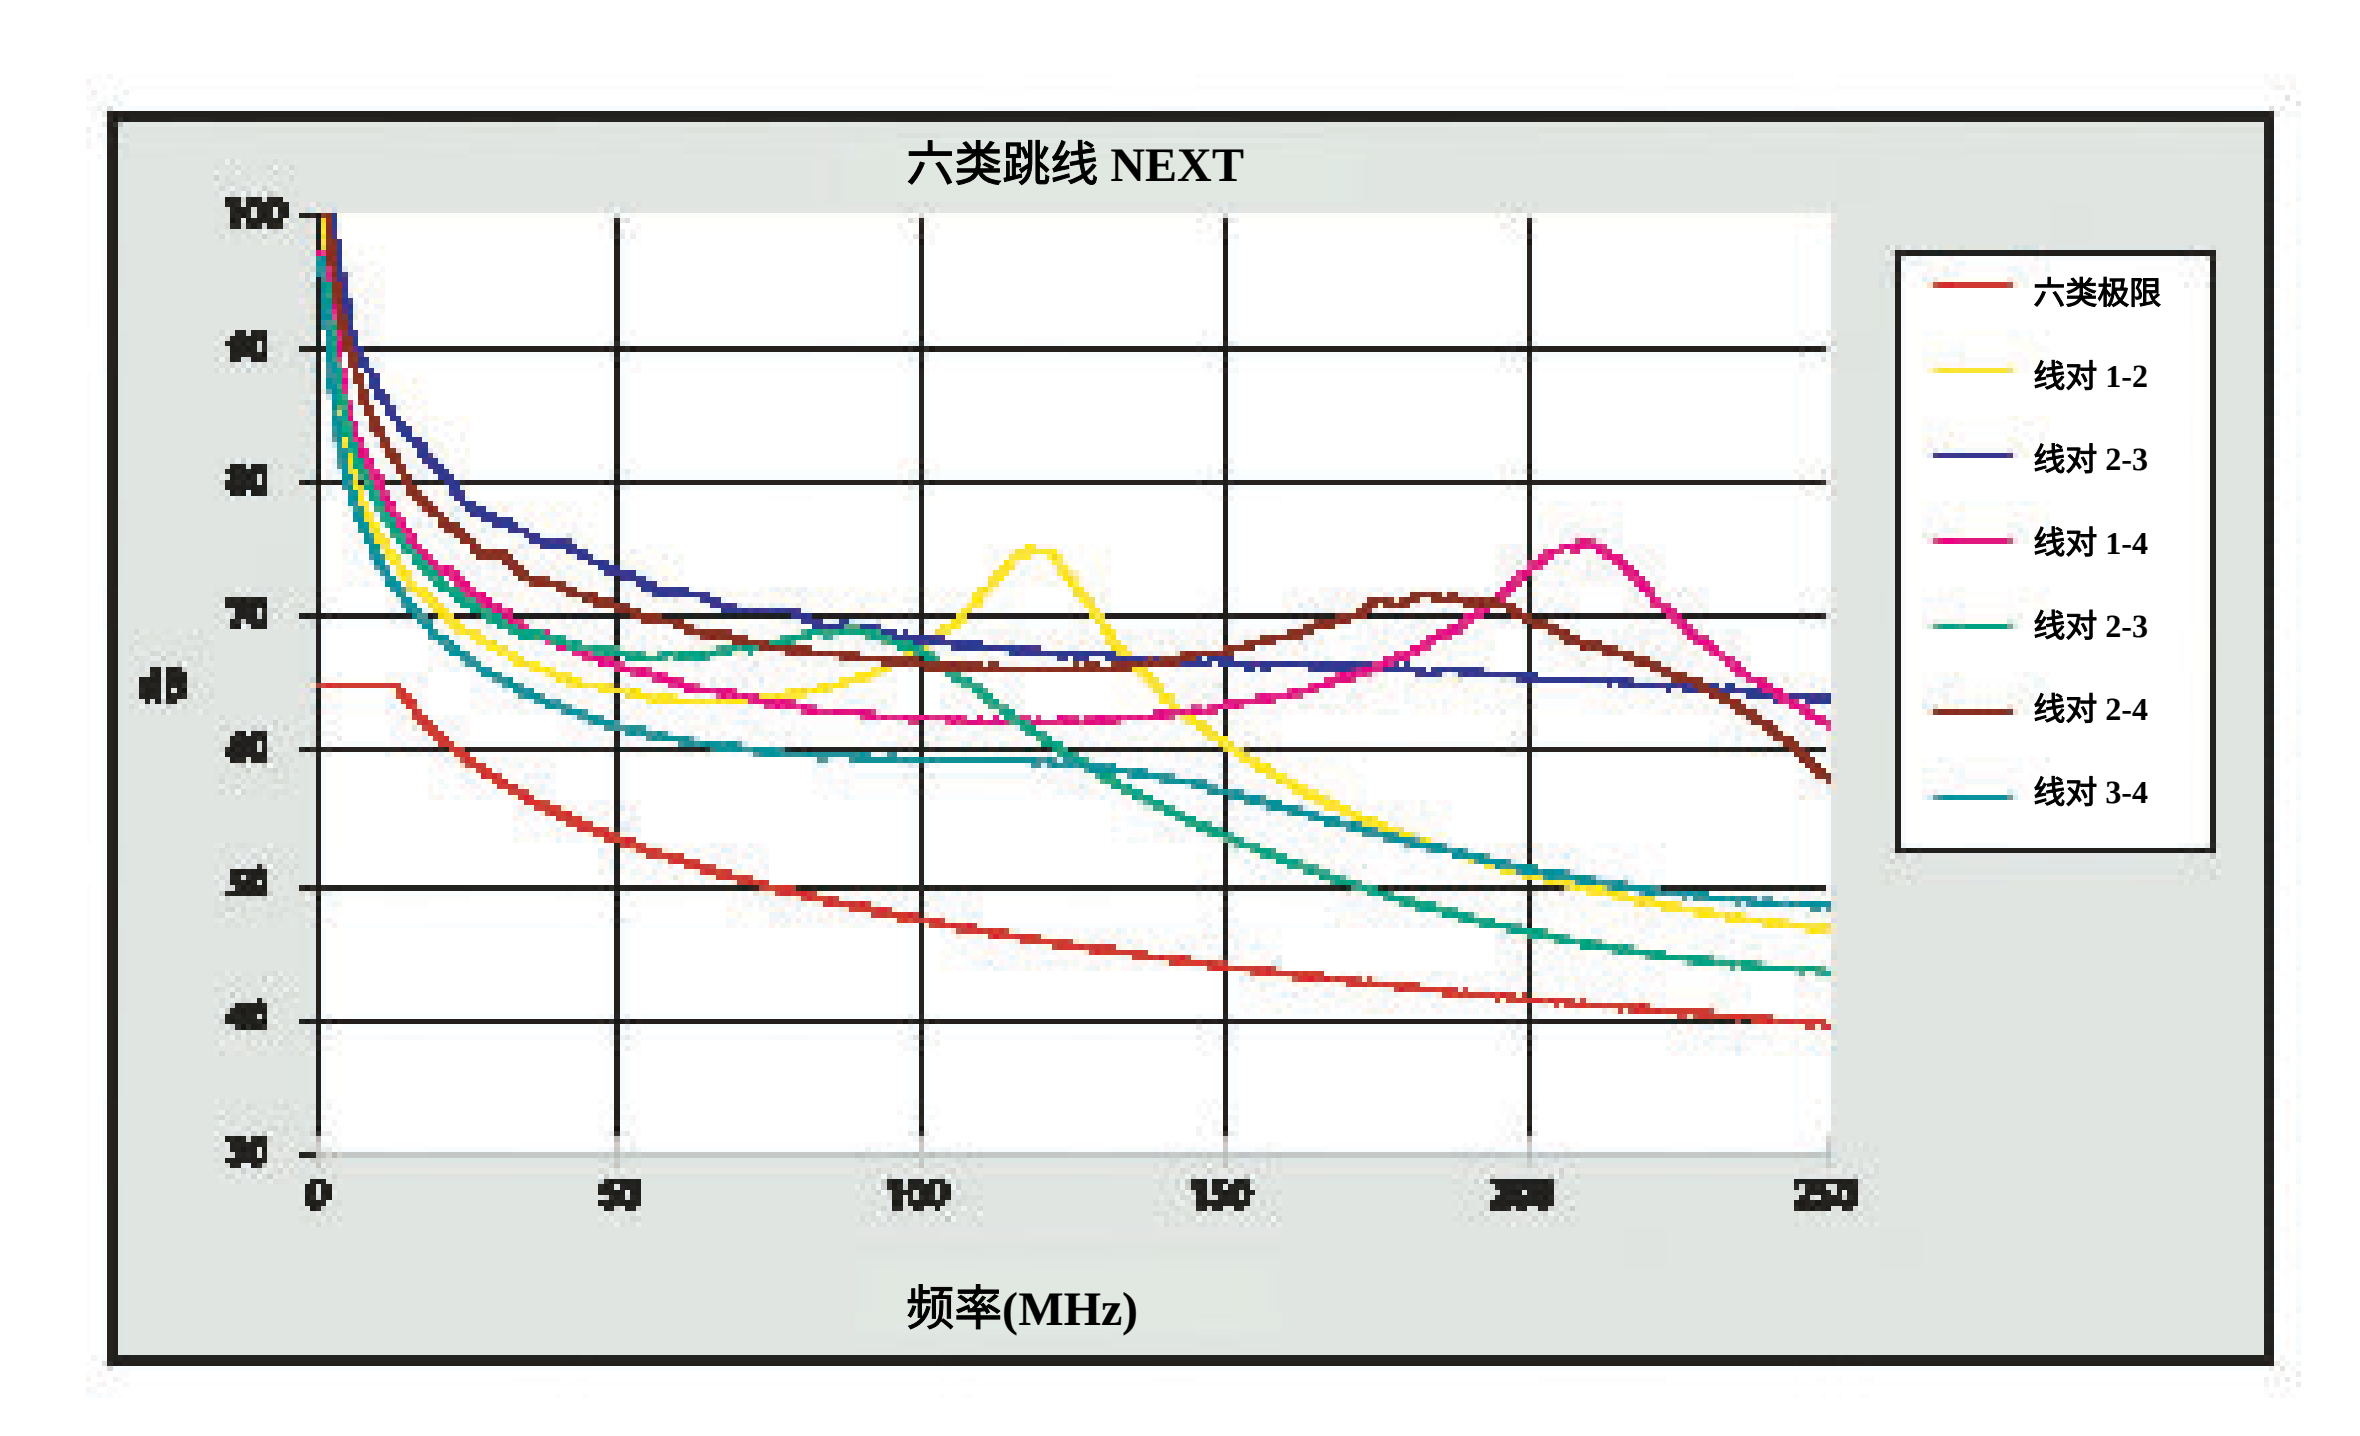

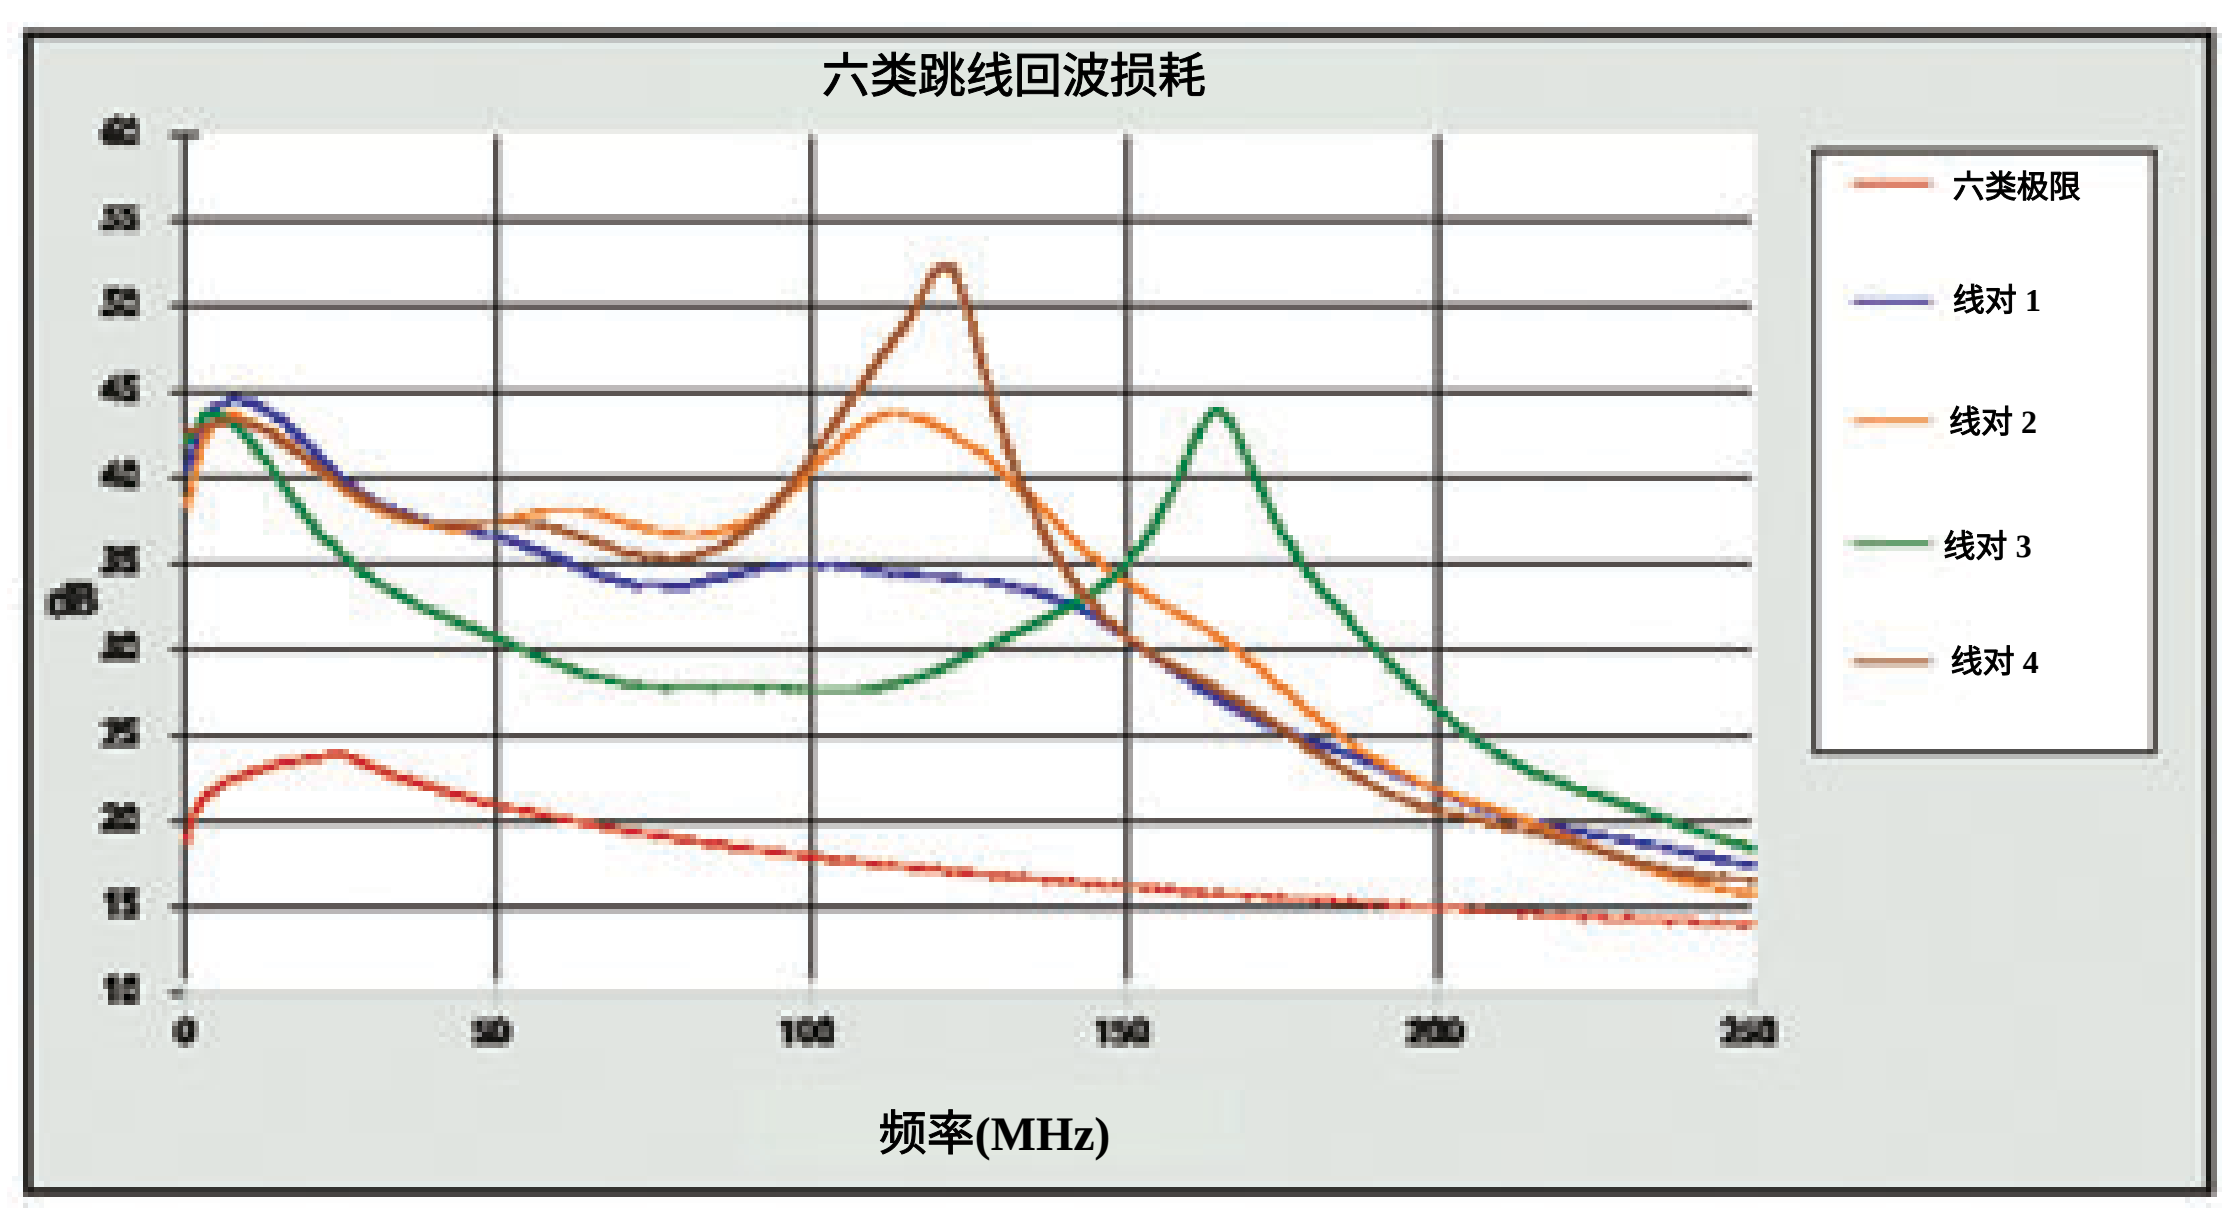

Molex 企业布线网络部 - 大中华办事处

北京：010-6526 9628　上海：021-5048 0889　广州：020-8732 2479　深圳：0755-2518 5819　成都：028-8548 0464
大连：0411-367 7245　东莞：0769-630 2328　香港：0852-2637 3111　台湾：0886-2 2620 2300

© 2004 Molex